

MKB PA12 DIN74324 S 1-4 Ø 6X4 PA12 PHLV *12* 14015-15:16:20 made in Italy

PA 12 PHLV

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

DIN 73378/74324

CARATTERISTICHE

• Tubo in Poliammide 12 PHLV semiflessibile plastificata, stabilizzata alla luce e al calore con migliorata resistenza all'urto a basse temperature
 • Prodotto con materia prima atta a soddisfare le normative DIN 73378/74324

RESIN FEATURES

• Polyamide 12 PHL flexible tubing, plasticized, light and heat stabilized, with enhanced resistance to impact at low temperature
 • Produced with raw materials designed to meet DIN 73378/74324 standards

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*

BS G N R

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

100 m

STANDARD LENGTH

ALTERNATIVE DI GRADO

• PHL flessibile
 • HIPHL flessibile
 • HL rigida

GRADE ALTERNATIVES

• PHL flexible
 • HIPHL flexible
 • HL rigid




Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight g/m	Raggio di curvatura Bending radius mm	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
12PHLY4X6 DIN	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	16,4	30	36	BS-N
12PHLY6X8 DIN	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	22,8	55	25	BS-G-N-R
12PHLY6X9 DIN	9 ± 0,07	6	1,5 ± 0,07	36,7	45	36	N
12PHLY6X10 DIN	10 ± 0,07	6	2 ± 0,07	52,2	40	45	N
12PHLY7X10 DIN	10 ± 0,07	7	1,5 ± 0,07	41,6	55	31	N
12PHLY7.5X10 DIN	10 ± 0,07	7,5	1,25 ± 0,07	35,7	65	25	N
12PHLY8X10 DIN	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	29,4	85	20	N
12PHLY9X12 DIN	12 ± 0,1	9	1,5 ± 0,07	51,4	80	25	BS-G-N-R
12PHLY10X14 DIN	14 ± 0,1	10	2 ± 0,07	78,4	80	30	N
12PHLY11X15	15 ± 0,1	11	2 ± 0,07	84,9	90	27	N
12PHLY12X15 DIN	15 ± 0,1	12	1,5 ± 0,07	66,1	125	20	BS-N
12PHLY12X16 DIN	16 ± 0,1	12	2 ± 0,07	91,5	105	25	N
12PHLY14X18 DIN	18 ± 0,1	14	2 ± 0,07	104,5	135	22	N

[DIN](#) Norme DIN 74324 (solo in colore nero) | Complies with DIN 74324 (only black color)

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance
Tubo PA12 PHLV


* Riferimento fine catalogo
 * End of catalog reference

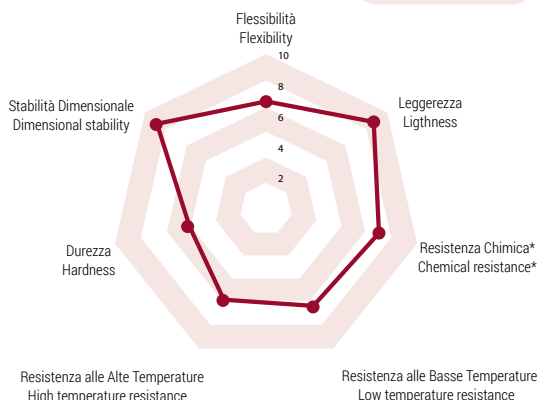

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -40°C a +80°C
 From -40°C to +80°C

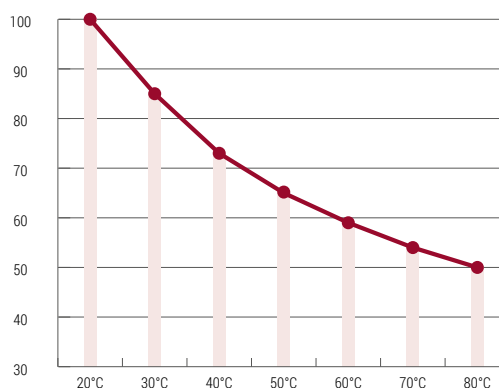

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Vuoto
 Vacuum equipment



Trasferimento derivati petrolio
 Petroleum based chemical transfer



Sistemi di frizione
 Clutch system



Sistemi frenanti rimorchio/motrici
 Breaking systems truck trailers